



Schnelles, präzises Wiegen von Fließgütern und sperrigen Produkten
Quick and exact weighing of flowing goods and bulky products
Pesage rapide et précis des produits de haute fluidité et volumineux

Schnelles, präzises Wiegen von Fließgütern + sperrigen Produkten



Quick and exact weighing of flowing goods + bulky products

Pesage rapide et précis des produits de haute fluidité + volumineux

Waagentyp 238

Weighing type 238

Type de peseuse 238

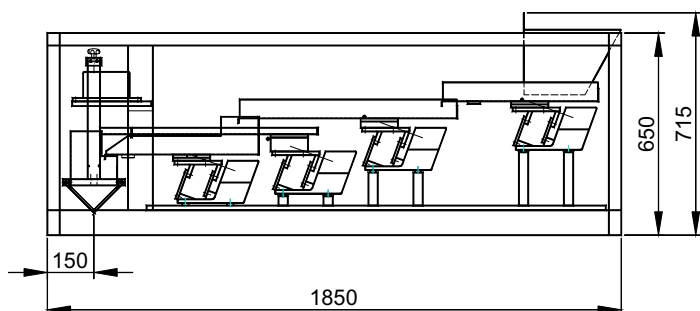

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten
Kundenspezifische Ausführung

Subject to technical modifications, printing or errors
Special version by request of the customer

Sous réserve de modifications techniques, fautes d'impression et erreurs
Modèle à la demande du client

TOSS Typ 238

Schnelles, präzises Wiegen von Fließgütern und sperrigen Produkten

- Mehrrinnensystem: Zuführ- / Vorfüll- und Nachfüllrinne
- Wiegebereich von ca. 5g - 15.000 g (Produkt- / Lastschalenabhängig)
- Auflösegenauigkeit: max. 0,3 g
- ständige Istwertanzeige
- Rinnen aus Edelstahl
- Automatische Entleerung der Wiegelinie
- SPS gesteuerter Wägeprozeß
- Klartextanzeige
- Autotarierung

Leistungssteigerung durch:

- Duplexwiegeausführung

Optionen:

- 200 Programmspeicher
- Plusausscheidung
- Mehrfachabschüttung
- Antidröhnbeschichtung der Rinnen
- u. v. m.

TOSS type 238

Quick and exact weighing of flowing goods and bulky products

- multiple channel system: infeed-, prefill- and refill channel
- weighing range from 5 g - 15.000 g depending on loading tray and product
- precision of resolution: max. 0,3 g
- permanent display of actual value
- chute / channel in stainless steel
- automatic discharge of weighing line
- SPS-controlled weighing process
- clear text display
- automatic tarring

Output increase via:

- double-weighing-head version

Options:

- 200 program register
- overweight ejection
- multiple dumps
- anti-noise coating chute / channel
- and much more

TOSS type 238

Pesage rapide et précis des produits de haute fluidité et volumineux

- système de goulottes multiples: goulotte d'alimentation de pré-emplissage et d'emplissage
- gamme de pesage de 5 g - 15.000 g dépendant du plateau de charge et du produit
- précision de résolution: 0,3 g max.
- affichage constant de valeur actuelle
- goulottes en acier spécial
- déchargement automatique de la ligne de pesage
- pesée contrôlée par commande programmable
- affichage de texte en clair
- tarage automatique

Augmentation de cadence par:

- version à tête de pesage double

Options:

- 200 mémoires programme
- déchargement de surpoids
- déchargement multiple
- revêtement anti-bruit de la goulotte
- autres options sur demande