

Flachfolie - flat film

TOSS[®]




**Die kompakte Maschine mit der großen Vielseitigkeit
Great versatile compact packaging machine**


Die kompakte Maschine mit der großen Vielseitigkeit

Great versatile compact packaging machine

Maschinentyp VF 200



Machine type VF 200

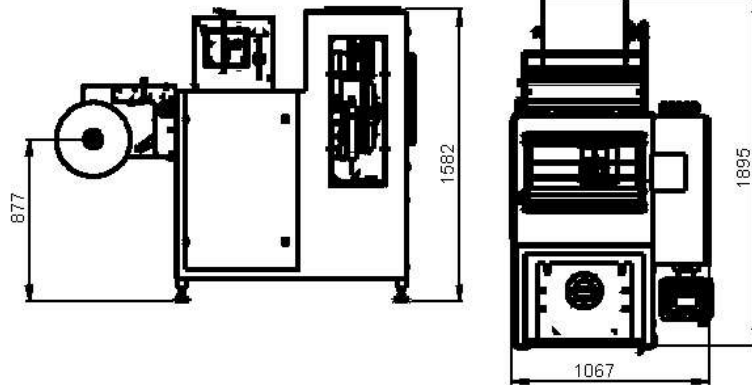

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten
Kundenspezifische Ausführung

Subject to technical modifications, printing or errors
Special version by request of the customer

TOSS Typ VF 200

- mit Standardversion und der Version mit integrierter Reiteraufsetzeinrichtung läßt sich eine große Beutelvielfalt in Länge und Abmessung herstellen
- Verarbeitung aller heißsiegelfähigen und thermoplastischen Folien zu hochwertigen Verkaufsverpackungen
- geeignet für Massen-, Stück- und Schüttgüter
- bedienfreundlich, sicher im Betrieb

Für niedrigere Stillstandszeiten, dafür hohe Verfügbarkeit:

- Schneller, einfacher Formatwechsel
- Folienrolle wird einseitig aufgeschoben und mechanisch gespannt
- Rollenwechsel in weniger als 5 min
- minutenschneller Heizbandaustausch

Technische Daten:

- Beutelbreite: 50mm bis 200mm
- Beutellänge: 300mm (Mehrfachabzug möglich), stufenlos einstellbar
- Leistung bis zu 80 Beutel pro Minute (je nach Ausführung, pneumatisch oder servomotorisch)
- dauerbeheizte oder impulsbeheizte Quer- und Längsschweißung

Optionen:

- Kombinationen mit Dosiersystemen, wie Waagen, Schnecken- und Volumendosierungen
- Kennzeichnungseinrichtungen
- Schutzbegasungssysteme
- Heißluftschweißeinrichtung längs
- u. v. m.

TOSS type VF 200

- with standard version and version with integrated header card unit, a large diversity of bag lengths and dimensions can be made
- forming all heat sealable and thermoplastic films into high quality and attractive packs
- suitable for packing of bulk goods, parcels and flow line goods
- safe, user-friendly machine operation

Reduced down time, increase production:

- quick and simple format change
- mechanic actuated film stretching device
- roll in less than 5 min
- quick change of heating band

Technical data:

- bag width: 50mm up to 200mm
- bag length: 450mm (230mm with multiple draw-off), continuously adjustable
- output up to 80 bags per minute (depending on version, pneumatically or servo-driven)
- continuously or impulse-heated cross and longitudinal welding

Options:

- combination with dosing systems such as weighing units, auger and volumetric fillers
- printers, labelling and marking units etc.
- protective gas flushing units
- longitudinal hot air sealing device
- etc.